Datenblatt
COMO II

Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Frischluftbedarf	[m³/h]	18
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 220
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,9
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	51/~33
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	93,2
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

RLU (D) · Touch Display · USB · Leise · Dynamic Air Regulation · Energie Effizienz

Zubehör

RIKA firenet · RIKA Voice · Raumsensor

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

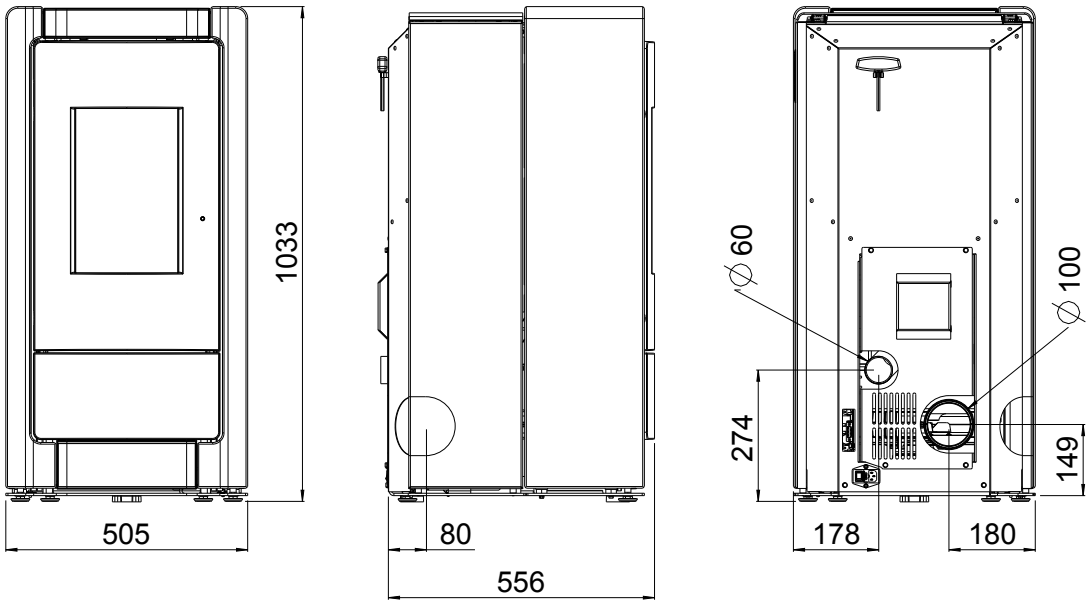

Abmessungen		
Höhe	[mm]	1033
Breite	[mm]	505
Korpustiefe	[mm]	556
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x220
Gewicht		
Gewicht ohne Verkleidung	[kg]	135
Gewicht mit Steinverkleidung	[kg]	210
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Anschluss oben Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	149
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	180
Tiefe bei Anschluss seitlich	[mm]	80
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	60
Anschlusshöhe	[mm]	274
Abstand seitlich	[mm]	178

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis
1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

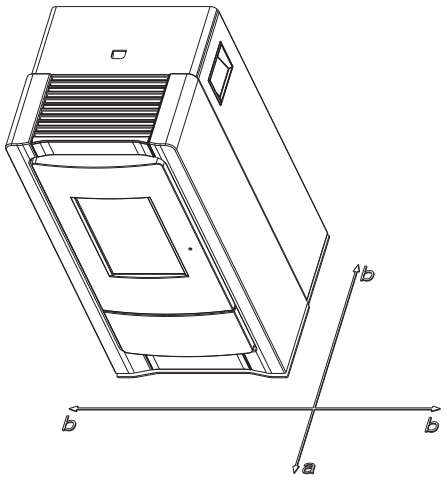

RIKA®

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2022 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH