Datenblatt

LIVO RAO/PGI

Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	2,5 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Frischluftbedarf	[m³/h]	13
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	50 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,6 - 1,3
Pelletbehälterkapazität*	[l/kg]	31/~20
Netzanschluss	[V]/[Hz]	230/50
durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme	[W]	20
Sicherung	[A]	2,5
Wirkungsgrad	[%]	92,3
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	3

*Fassungsvermögen in kg kann aufgrund unterschiedlicher Pelletschüttdichten abweichen.

Merkmale

Rauchrohr-anschluss oben | RLU (D) | Touch Display | USB | Energie Effizienz | Leise

Zubehör

RIKA firenet | RIKA Voice | Frischluft-bodenanschluss | Raumsensor

RIKA®

Abmessungen, Gewicht und Anschluss

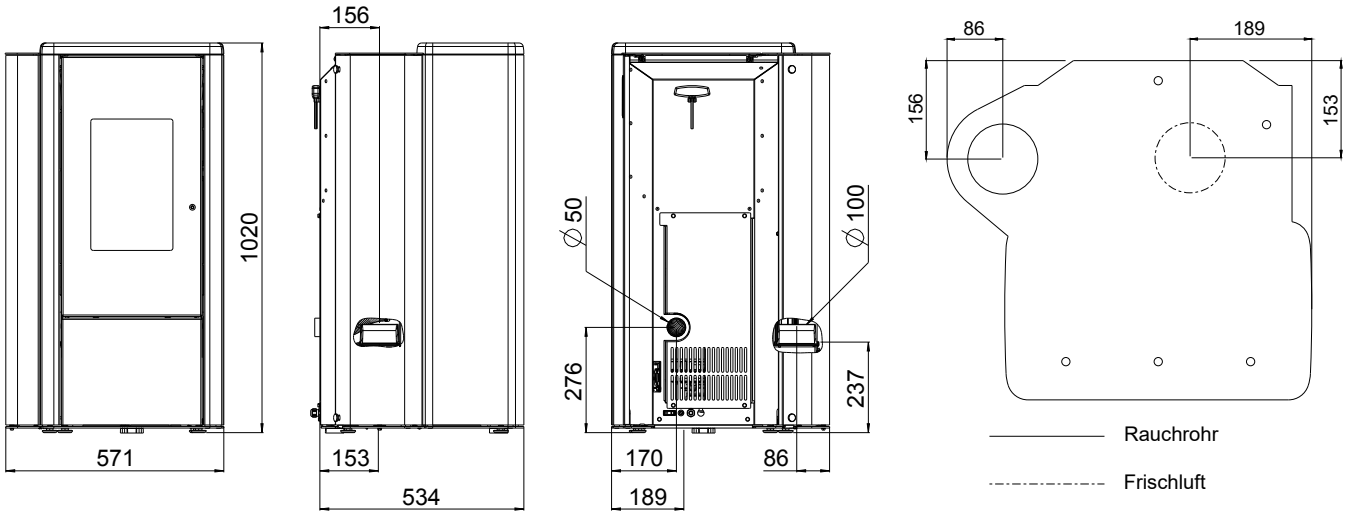

Gewicht		
Gewicht mit Stahlverkleidung	[kg]	~130
Abmessungen		
Höhe	[mm]	1020
Breite	[mm]	571
Korpustiefe	[mm]	534
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	210x400x200
Rauchrohranschluss		
Durchmesser	[mm]	100
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	RAO 237 / PGI 323
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	156
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	86
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	-
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	-
Frischluftanschluss		
Durchmesser	[mm]	50
Anschlusshöhe	[mm]	276
Abstand seitlich	[mm]	170
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	189
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	153

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

Hinweis
1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
a > 80cm b > 10cm

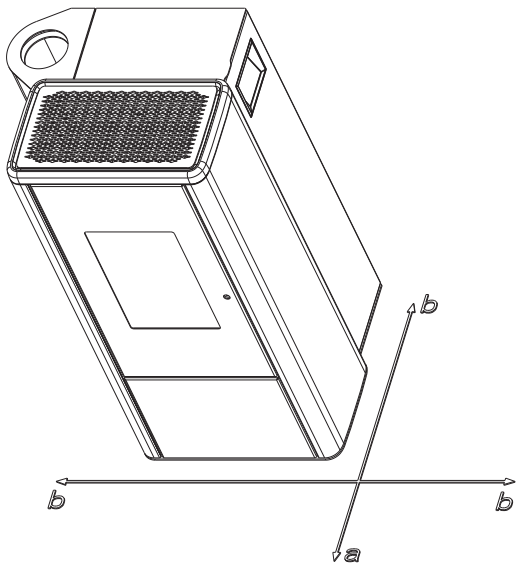

RIKA®

Technische und optische Änderungen, sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten
© 2022 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH